

Alu-peldyserør system

Nyt fleksibelt pelrør system til dysevanding og tågesystemer

Scangrow leverer et nyt og særdeles fleksibelt og forenklet PEL-rør system, der befinder sig på et funktions- og designmæssigt højt niveau.

Især er monteringen enkel og kort, og dermed tidsbesparende.



Det nye system består af en Alu-profil, der samles i længder á 6 meter med et enkelt samlestykke og ophænges i et specielt beslag. Alt er fremstillet i aluminium.




I Alu-profilen monteres en PEL-slange i fuld længde uden samlemuffer. PEL-slangen afsluttes med en slutprop i den ene ende og en gevindovergang i den anden ende.

Med en special hultang med justerbart stop for dyseafstand lokkes huller præcist der, hvor dyserne skal placeres, hvorefter dyserne monteres.



Dyserne er udformet med en studs med krave i stedet for gevind, således at dysen blot trykkes ind i det lokkede hul.

Dyserne kan placeres efter ophængningen, d.v.s. præcist over hvert bord - også hvor der er varierende bordafstand.

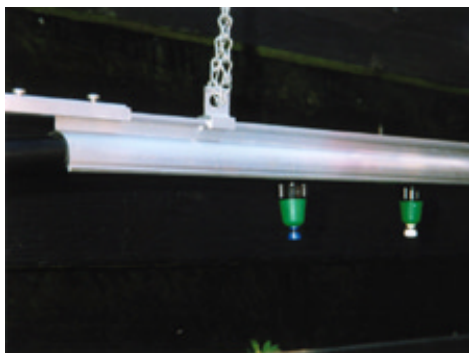

Alu-profilet bærer fint over 3,5-4,0 meter, hvilket gør det muligt at montere med direkte ophæng i spær - også under skyggeanlæg.

Montagetiden er væsentlig kortere og dermed besparende i forhold til andre kendte rørsystemer.

Efter korrekt montage hænger dyseanlægget helt vandret, og med dyser monteret nedad undgås dryp fra dyserøret.