



SG-M 10 gødningsblanderen er en ny generation af gødningsblandere fra Scangrow. SG-M10 kan anvendes både til traditionelle vandingsystemer med drypvanding, sprinklervanding, dysevanding og til recirkulerende systemer.

Rentvandspåfyldningen til det sorte blandekar sker gennem en funktionssikker fyldeventil, der sikrer at vandpåfyldningen nøje tilpasses det aktuelle forbrug. Samtidig sikrer flydeventilen mod "vandslag" i den bestående rørinstallation.

Det solide rustfrie stativ, med de meget beskedne ydermål og den avancerede elektroniske styring, gør SG-M 10 gødningsblanderen til en attraktiv løsning for den kvalitetsbevidste gartner, der prioriterer pålidelighed og nem betjening højt.



LEDETALSSTYRING OG PH-STYRING

SG-M 10 er monteret med en kombineret ledetals- og pH styring for én koncentration, type SG-EP10. Indstilling af ledetal og pH-værdi sker ved enkle greb. Scangrows vel-

kendte design af betjeningspanelet giver brugeren et fuldkomment overblik over den aktuelle situation. Udlæsning af både ledetal og pH-værdi sker digitalt på store tydelige LCD displays.

Måle- og reguleringsområde for ledningsevne: 0,0 til 8,0 mS.

Måle- og reguleringsområde for pH-værdien: 3,0 til 8,0 pH.

DOSERINGSARRANGEMENT

Doseringsarrangement på SG-M 10 består af magnetdrevne doseringspumper og trevejs magnetventiler. Under drift er pumperne i konstant funktion og sikrer således en konstant omrøring i stamopløsningskarrene.

RENTVANDSDOSERING

SG-M 10 er udstyret med faciliteter, der muliggør tilkobling af magnetventil for rentvandsdosering i forbindelse med genbrugsbassin.

BASSINSTYRING

SG-M 10 kan styre ét genbrugsbassin med tilhørende niveau- og pumpestyring.

ALARMFUNKTION


SG-M 10 er udstyret med alarm for både over- og underdosering af gødning og syre. Der er mulighed for tilkobling af ekstra alarmgiver.

VANDINGSPUMPE

SG-M 10 leveres med en centrifugalpumpe for 8m³ pr. time.

VANDINGSAUTOMATIK

SG-M 10 kan monteres med vandingsautomatik for 8 eller 16 magnetventiler:

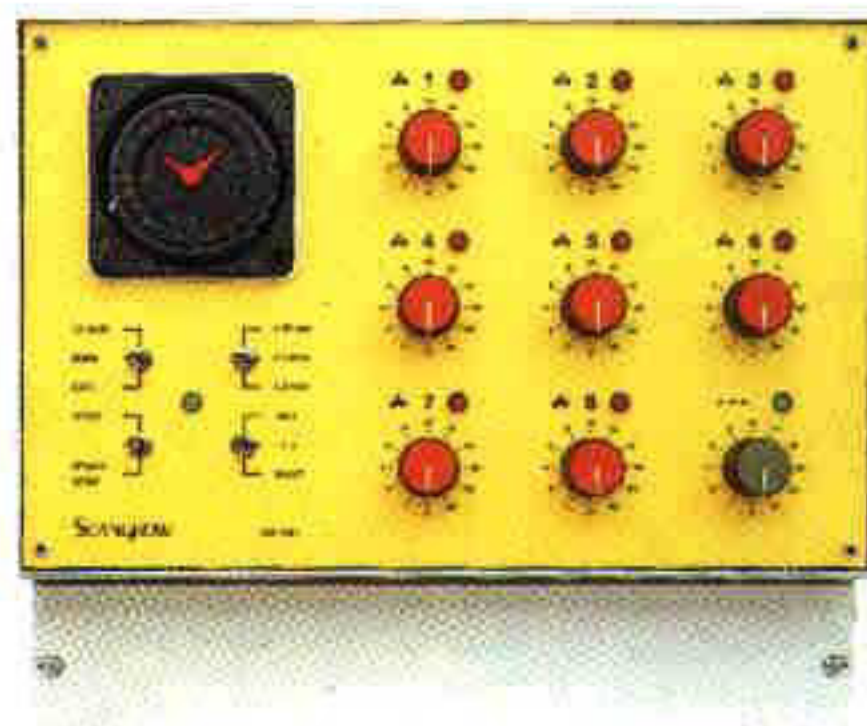


SG-V 21

Type SG-V 21:

8 stationers vandingsautomat med indbygget pause mellem hver station.

Vandingstider mellem 10 sek. og 60 min.

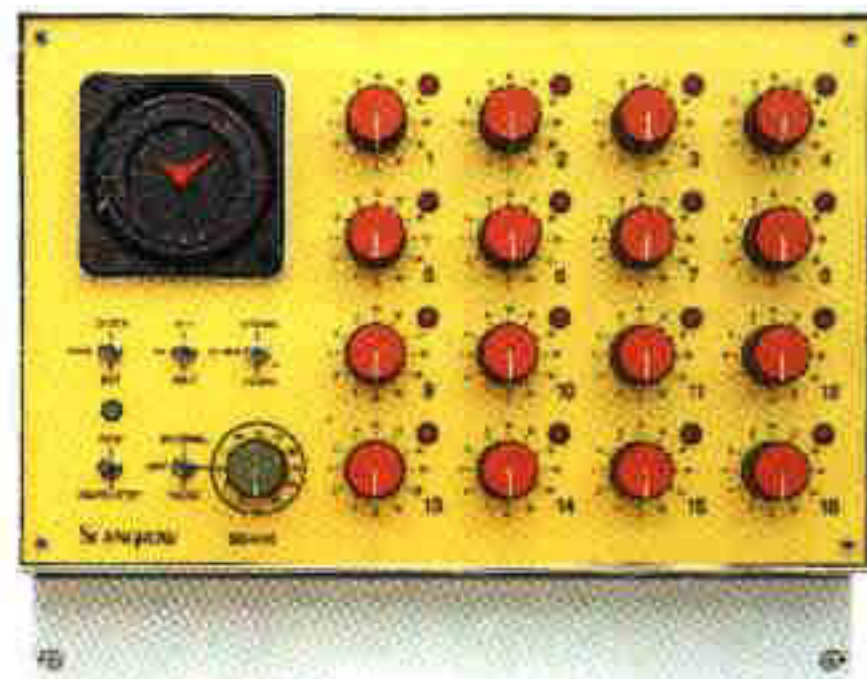

SG-V 40

Type SG-V 40:

16 stationers vandingsautomat med indbygget pause og intervalfunktion.

Vandingstider mellem 10 sek. og 60 min.

TEKNISKE DATA

Kapacitet: Maximum 8 m³ pr. time
 Antal gødningsarter: 1-2 eller 3
 Antal koncentrationer: 1
 pH-styring med syredosering
 Bassinstyring af 1 genbrugsbassin
 Vandtilslutning 1 1/2"
 Afgang: 1 1/2"
 El-tilslutning: 3x380 V, N, Jord
 Mål (lxbxh) 85 x 80 x 120 cm.
 Vægt: 60 kg